

## セルフ梱包国内すかし（キャスター） 作業手順書

ハリマ梱包株式会社

この度は、当製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。下記内容をご確認頂き、組み立てをお願いいたします。

### 【組立上のご注意】

- ※ ネジに合ったドライバーをご使用ください。
- ※ 梱包作業については安全面に十分に注意し作業を行ってください。作業中のが等については弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- ※ 組立ては床に養生シート等を敷き、商品や床、既存の家具等に傷をつけないようご注意ください。

### 【組立時に用意するもの】

- ※ プラスドライバー
- ※ 軍手

### 【使用上のご注意】

- ※ 必ず水平な床に置いてください。
- ※ 組立ての際、ネジをしっかりとお閉めください。
- ※ 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保障しかねます。
- ※ 製品を通常の使用方法以外で使用又は改造した場合の、故障や損害については責任を負いかねます。
- ※ **製品梱包中、運搬途中の事故、製品破損等については弊社では責任を負いかねますので、貴社の責任において梱包を行ってください。**

### 【部品明細】

下記部品が揃っているかどうか、組立て前にご確認ください。

- ・ 底板
- ・ 蓋
- ・ 角材・・・2本
- ・ 固定ベルト・・・2本（製品のサイズによって本数が変わる場合がございます）
- ・ 木ねじ・・・12本（製品のサイズによって本数が変わる場合がございます）



(1) まず、送られた木箱の pp バンドを取り外し、底板と蓋を分離させます。



(2) 角材をキャスターの幅にほぼ合わせ、2 個おきます。




(3) 製品を角材の上に置きます。

- ・この時、角材がキャスターの内側にくるよう置いてください。
- ・その後、角材と製品を安定するように調整してください。



(4) 角材が動かないように注意しながら、長い木ねじで角材を底板にしっかりと固定します。

- ・同様にして 4箇所全てに木ねじを打ってください。

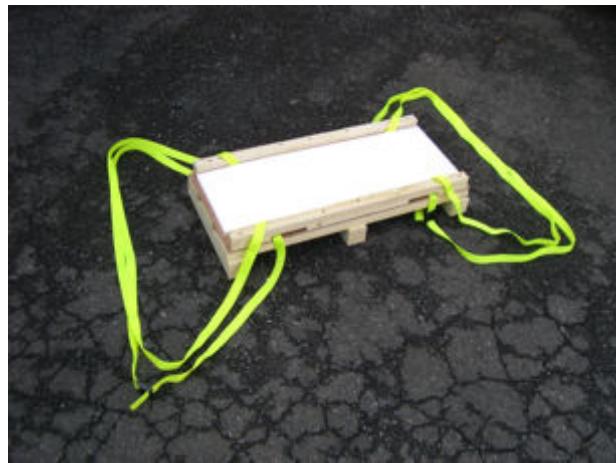

(5) 両側 2本ともベルトを通してください。



(6) 緩衝材を敷きましたら製品を載せ、ベルトをかけ、固定してください。  
両側ともこの作業を行ってください。

また、固定用ベルトは下記の方向にベルトを引っ張ってください。





(7) ベルトで製品を固定したら、最初に外した上箱の木箱を上からかぶせます。



(8) 上箱は台座の上に乗っかるようになってますので、乗せたら浮かないようしつかり上から押してください。



(9) 側面に●印をつけておいたので、その印の場所に木ねじを打ち、上箱を固定したら完成です。